


標準モデルによる内管工事見積額(参考)

ガス工事費 134,464 円(税込)

内管工事見積平面図

内管工事見積額(参考)

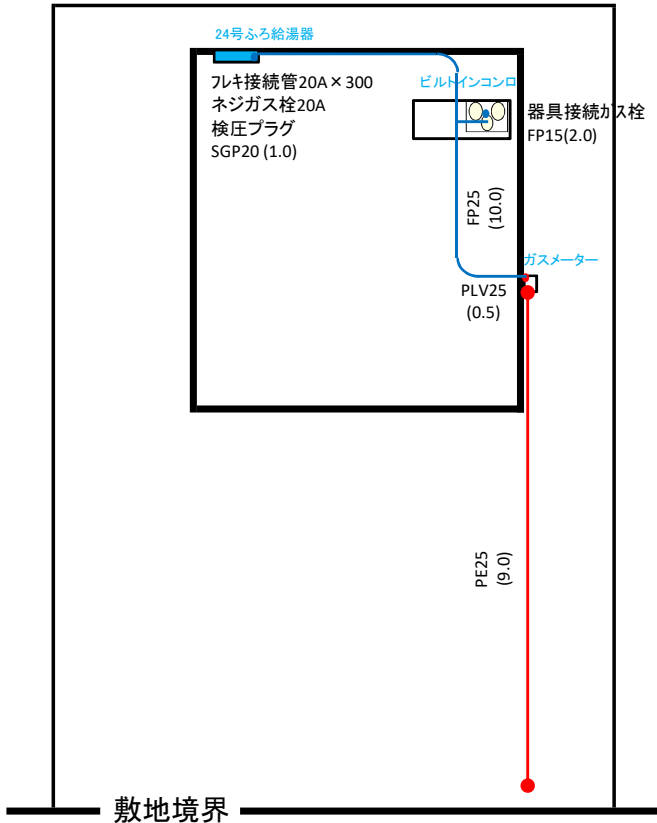

項目	数量	単価(円)	金額(円)
ガス管(PE25A)	9.0m	4,060	36,540
屋内配管	一式	69,660	69,660
ネジガス栓20A	1個	2,260	2,260
器具接続ガス栓	1個	2,670	2,670
諸経費			11,110
消費税(10%)			12,224
合計	-	-	134,464

見積条件

- ・新築の戸建木造住宅
- ・ガス機器:2台(設計対象は、以下のガス流量とする)
 - ①24号ふろ給湯器【ガス消費量(ガス流量)⇒給湯3.71m³/h、風呂0.92m³/h】
 - ②ビルトインコンロ【ガス消費量(ガス流量)⇒バーナA0.35m³/h、バーナB0.35m³/h】
- ・ガスメーターまでは、PE管の埋設配管(延長9m)
- ・ガスメーター以降は、フレキ管の露出配管
- ・機器接続工事は、見積りに含む(ガス栓は、機器接続ガス栓)
- ・外壁貫通における穴あけ及び穴補修は見積りに含まない。
- ・上記以外の口径、配管ルート、支持金具の仕様は各社の標準仕様による

※ 上記の内管工事見積額(参考)は、経済産業省が作成した標準モデルに基づき算定した金額であり、経済産業省からの要請に応じて公表する物です。

※ 上記の内管工事見積額(参考)は、お客様敷地内のガス工事費となります。ガス本支管工事費及びガス機器の費用は含まれません。

※ ガス工事場所の状況や内容が標準モデルと異なる場合、実際のガス工事費は上記の内管工事見積額(参考)とは異なる場合があります。